

MINISPLIT

Consola



Pulte Homes




 **YORK**®

MINISPLIT CONSOLA


Sistema Split de Aire Acondicionado

Modelos		Unidad interior	MCC - MCH							
			09	12	18	25	35	55	65	
Capacidad Nominal		Unidad exterior	BOC - BOH							
			09	12	18	25	35	55	65	
Frío	Tr		0,75	1	1,5	2	3	5	6	
	Calor	kcal/h	2.340	3.050	4.560	5.560	8.210	13.260	15.392	
Compresor		Tipo	Rotativo			Reciprocante			Scroll	
Refrigerante			R-22							
Alimentación		V/F/Hz	220/240-1-50 ó 380/415/3-350							
		F	1	1	1	1	1	3	3	3
Potencia Absorbida		kW	0,99	1,30	1,89	2,80	3,45	3,38	5,64	7,28
Intensidad Nominal		A	4,60	6,10	8,70	13,20	16,7	7,07	11,30	16,31
Corriente de Arranque		A	21	28	43	68	82	39	62	73
Caudal Interior de Aire		m ³ /h	490	580	700	820	1.270	2.455	2.455	
Nivel Sonoro	Interior (Low/Med/High)	dBA	32/35/38	33/36/39	37/39/46	38/43/47	39/43/47	46/48/49	46/48/49	
	Exterior (Med)		50	51	54	57	58	63	64	
Mandos de Funcionamiento			Control remoto Inalámbrico con Display LCD							
Dimensiones	Interior / Exterior	Alto (mm)	655/492	655/492	655/590	655/696	658/900	658/1.142	658/1.142	
		Largo (mm)	990/764	990/764	990/820	990/850	1.548/850	1.845/1.060	1.845/1.060	
		Prof. (mm)	199/230	199/230	199/280	199/287	205/285	240/345	240/345	
Peso Neto	Interior	kg	26	26	27	29	46,5	62	62	
	Exterior		40	42	64	68	85	109	112	
Tuberías	Conexión Tipo		Abocardada							
	Diámetro	Gas	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"	
		Líquido	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	

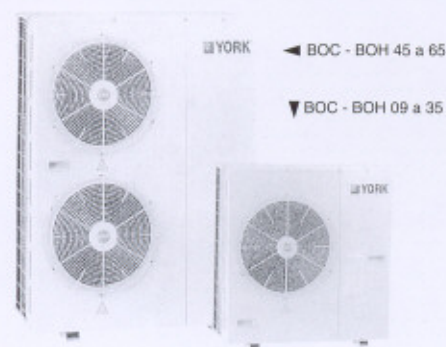

UNIDAD CONDENSADORA

- Operación silenciosa
- Ventilador de alta eficiencia

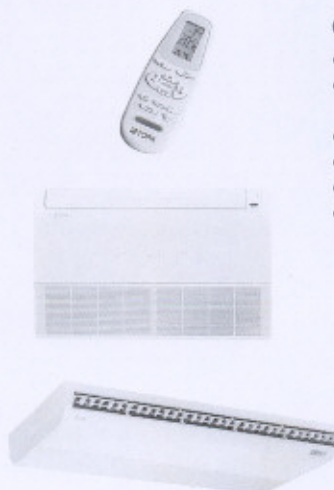

CONTROL

- Control Remoto inalámbrico
- Cinco modos de operación (Frío-Calor-Auto-Deshumidificación-Ventilación)
- Tres velocidades del ventilador
- Set de temperatura de ambiente
- Indicador de estado de filtro
- Display de LCD con reloj

PRODUCTO

- Instalación flexible - piso - techo
- Amplio ángulo de distribución
- Filtros de aire
- Perfil extra chato
- Versión Frío solo y Frío/Calor por bomba



03-02

El fabricante se reserva el derecho de proceder a cualquier modificación sin previo aviso.