


WMN / Wall Mounted Classic



122



- Capacidades: 2.250 - 3.000 - 4.500 - 6.000 Kcal/h
- Unidad Split para instalación en pared
- Sistema de distribución de aire AutoSwing
- Control de temperatura "I feel", sensa la temperatura del ambiente desde el control remoto
- Función "Autorestart", restablece automáticamente después de un corte energético
- Muy silencioso
- Función deshumidificación
- Compatible con sistema AircoNet®
- Control remoto modelo RC-3

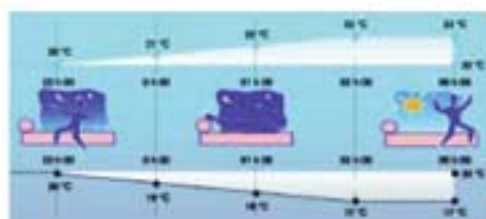

FUNCIÓN SUEÑO - (Varia la temperatura acompañando la variación corporal)

La temperatura se adapta a la mejor condición mientras el usuario duerme, disminuyendo el consumo de energía. Esto es posible en frío o en calor programando automáticamente 3 niveles de temperatura. La economía cercana al 7 % por cada grado representa un importante ahorro durante la noche.



PROGRAMABLES (Doble Programación)

La programación permite retrasar la parada o el encendido del equipo para así optimizar el ahorro de energía. Otro gran beneficio es la doble programación, que permite crear un programa para el encendido y otro para el apagado.

Modelo		WMN 09 RC	WMN 12 RC	WMN 18 RC	WMN 24 RC
Características Técnicas					
Capacidad en calor	Kcal/h	2720	3095	4790	6055
COP	W/W	3.4	2.6	3.1	2.9
Temp. Limite (sup./inf.)	°C	24°/-5°	24°/-5°	24°/-5°	24°/-5°
Consumo nominal	Watt/h	920	1270	1900	2350
Corr. de funcionamiento	Amp.	4.2	5.5	9.3	10.8
Capacidad en frío	Kcal/h	2270	2925	4536	5795
EER	W/W	2.8	2.5	2.8	2.6
Temp. Limite (sup./inf.)	°C	46°/10°	46°/10°	46°/10°	46°/10°
Consumo nominal	Watt/h	990	1250	1950	2510
Corr. de funcionamiento	Amp.	4.5	5.4	9.5	11.4
Fusible	Amp.	10	15	15	20
Unidades Interiores					
Caudal de aire (alta-media-baja)	m3/h	390 / 340 / 310	450 / 410 / 385	750 / 690 / 635	850 / 785 / 720
Nivel de ruido (alta-media-baja)	dB(A)	50 / 48 / 45	54 / 50 / 45	46 / 42 / 40	49 / 46 / 41
Dimensiones (largo x alto x prof.)	mm	800 x 260 x 165	800 x 260 x 165	1110 x 330 x 200	1110 x 330 x 200
Peso	Kg	8.2	8.2	14	14
Suministro Eléctrico	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Unidades Exteriores					
Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll
Niv. de ruido (alta-med.-baja)	dB(A)	59	62	66	70
Dim. (largo x alto x prof.)	mm	830 x 545 x 245	830 x 545 x 245	765 x 660 x 290	846 x 690 x 302
Peso	Kg	32	37	43	58
Suministro Eléctrico	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Interconexión					
Cables	mm2	5 x 1.5 + 2 x 0.5	5 x 1.5 + 2 x 0.5	5 x 1.5 + 2 x 0.5	5 x 1.5 + 2 x 0.5
Cañería Líquido-Succión	Pulgadas	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Largo Cañería/comp máx. en alt.	mts.	15 / 7	15 / 7	15 / 7	25 / 10