

Separados Comerciales EBX-YEDX



Rango de 7.5 a 50TR



Características

- Diseño modular, múltiples posiciones de instalación
- Gabinete prepintado con tratamiento anti corrosivo
- Doble pared en modelos YEDX
- Aislamiento de poliuretano expandido 17mm en YEDX
- Aislamiento de polietileno expandido de 8mm en EBX
- Compresores scroll de alta eficiencia
- Filtro de aire de eficiencia G3
- Ventiladores centrífugos con certificación AMCA

Configuraciones

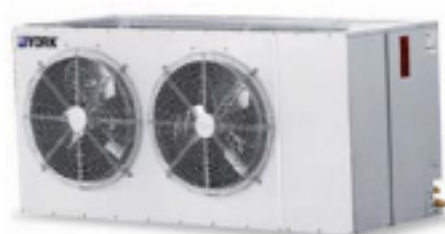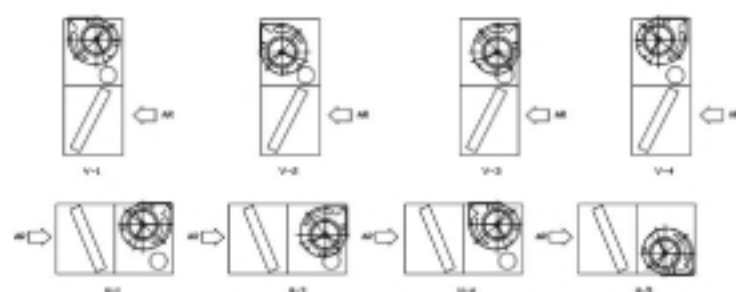

LINEA	YEDX Frío Calor por BOMBA			
MODELO	90	122	182	242
Capacidad en Frío [TR]	7,5	10	15	20
Capacidad en Calor [Kcal/h]	22.680	30.240	45.360	60.480
Suministro Eléctrico [V/F/Hz]	380/1/50			
UNIDAD INTERIOR	YEDX090BMTVR +YEDX090B50V1	YEDX122BMTVR +YEDX122B50V1	YEDX182BMTVR +YEDX182B50V1	YEDX242BMTVR +YEDX242B50V1
Kit Eléctrico	027805214001	027805214001	027805214002	027805214003
Caudal de aire [m ³ /h]	5100	6800	10200	13600
Presión Estática Externa [Pa]	150	150	150	150
Dimensiones [mm] Alto x Ancho x Prof.	1324x1327x200	1324x1327x200	1591x1543x803	1499x2273x781
Peso [Kg]	185	193	198	380
UNIDAD EXTERIOR	HUH090C50	HUH122C50	2 x HUH090C50	2 x HUH120C50
Tipo de Compresor	Scroll			
Dimensiones [mm] Alto x Ancho x Prof.	846x1086x907	991x1782x813	2x(1115x1953x1013)	2x(1115x1953x1013)
Peso [Kg]	169	258	2x169	2x258
Conexiones	Succión [Pulg]	1-1/8	7/8	1-1/8
	Líquido [Pulg]	5/8	1/2	5/8

Los precios son en dólares americanos, no incluyen IVA. Incluyen descuento por mano de obra garantía.
 Los precios pueden variar en función de las tasas aduaneras e impuestos vigentes al momento de la facturación.
 Los datos técnicos son a modo referencial. Para información técnica actualizada utilizar los manuales técnicos.
 Tanto modelos como precios pueden sufrir cambios sin previo aviso.
 La mercadería se extiende sobre camión en nuestro depósito.

Separados Comerciales EBX-YEDX (continuado)



EBX




YEDX



Características

- Diseño modular, múltiples posiciones de instalación
- Gabinete prepintado con tratamiento anti corrosivo
- Doble pared en modelos YEDX
- Aislamiento de poliuretano expandido 17mm en YEDX
- Aislamiento de polietileno expandido de 8mm en EBX
- Compresores scroll de alta eficiencia
- Filtro de aire de eficiencia G3
- Ventiladores centrífugos con certificación AMCA

Configuraciones

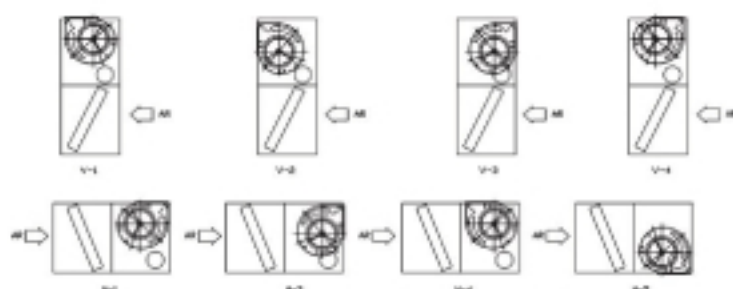

LINEA	EBX Frio Solo								
MODELO	90	122	182	242	302	362	482	602	
Capacidad en Frio [TR]	7,5	10	15	20	25	30	40	50	
Suministro Eléctrico [V/F/Hz]	380/1/50								
UNIDAD INTERIOR	EBX090A50 +EBX090AMT	EBX122A50 +EBX122AMT	EBX182A50 +EBX182AMT	EBX242A50 +EBX242AMT	EBX302A50 +EBX302BMT	EBX362A50 +EBX362BMT	EBX482A50 +EBX482BMT	EBX602A50 +EBX602BMT	
Kit Eléctrico	027805214 001	027805214 001	027805214 002	027805214 003	027805214 004	027805214 005	027805214 005	027805214 006	
Caudal de aire [m ³ /h]	5100	6800	10200	13600	17000	20400	27200	34000	
Presión Estática Externa [Pa]	250	200	200	200	150	150	150	250	
Dimensiones [mm] Alto x Ancho x Prof.	1173x1394x600	1373x1464x700	1573x1804x700	1573x1889x800	2160x2432x880	2335x2432x880	2510x3000x880	2510x3000x880	
Peso [Kg]	145	155	189	273	310	334	373	379	
UNIDAD EXTERIOR	HBC090A50	HBC122A50	2 x HBC090A50	2 x HBC120A50	HCE302A50	2 x HCE180	2 x HCE240A50	2 x HCE300A50	
Tipo de Compresor	Scroll								
Dimensiones [mm] Alto x Ancho x Prof.	956x1070x543	1038x1560x543	2x (946x1070x543)	2x (1038x1560x543)	1650x1953x1013	2x (1142x1953x1013)	2x (1342x1953x1013)	2x (1650x1953x1013)	
Peso [Kg]	110	194	2x110	2x194	448	2x295,5	388,5	448	
Conexiones	Succión [Pulg]	1-1/8	7/8	1-1/8	1-1/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8	1 5/8
	Líquido [Pulg]	5/8	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4	7/8	7/8

Los precios son en dólares americanos, no incluyen IVA. Incluyen descuento por mano de obra garantía.
 Los precios pueden variar en función de las tasas aduaneras e impuestos vigentes al momento de la facturación.
 Los datos técnicos son a modo referencial. Para información técnica actualizada utilizar los manuales técnicos.
 Tanto modelos como precios pueden sufrir cambios sin previo aviso.
 La mercadería se extiende sobre camión en nuestro depósito.