


## Hydro 2000 Solo-E

## Guía rápida

### 1 Instalación

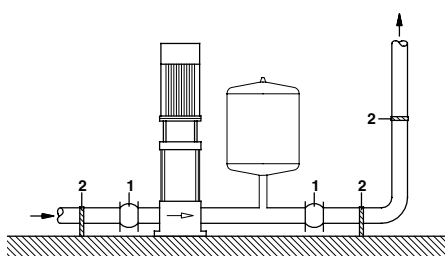

- 1: Juntas de dilatación  
2: Soportes de tuberías


El grupo de presión Hydro 2000 Solo-E debe instalarse en un lugar bien ventilado para asegurar una refrigeración suficiente de la bomba.

El Hydro 2000 Solo-E no es apto para instalación en el exterior.

No poner el grupo de presión en marcha hasta que esté lleno de agua y purgado.

Para evitar resonancias deben instalarse juntas de dilatación y soportes de tuberías tanto en la aspiración como en la descarga del grupo de presión.


### 2 Conexión eléctrica

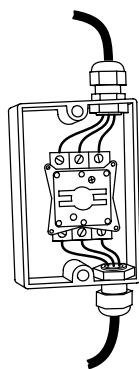


La conexión eléctrica debe realizarse por un electricista autorizado de acuerdo con las normativas locales. El suministro eléctrico debe estar conectado al interruptor on/off del grupo de presión.



### 3 Regulación del punto de ajuste

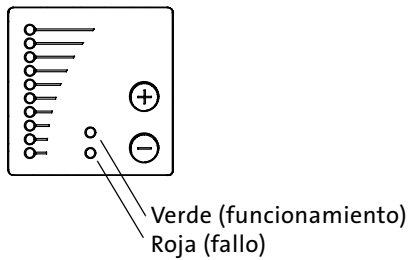

Se fija el punto de ajuste mediante el panel de control en la caja de conexiones del motor.  
Fijar el punto de ajuste deseado, pulsando el botón “+” o “-”.



Los campos luminosos amarillos en el panel de control indicarán el punto de ajuste.

<b>96 42 81 52</b> 1102	<b>E</b>
Reempl. V7 14 49 90 1199	

Nos reservamos el derecho a modificaciones.