

# Calderas para calefacción Mini satelital




## Satelital

## Tecnología de Vanguardia

### Control Satelital Digital Termostato de Ambiente Programable Dimensiones Reducidas

**GARANTIA**  
EUTERMA

- Ahorro de energía
- Apagado automático por sensor de pérdidas de gas
- Sensor óptico de encendido
- Indicador de fallas en display digital
- Para piso radiante o radiadores
- Vaso de expansión y bomba incorporados
- Intercambiador de cobre agua-gas
- Quemador de acero inoxidable
- Frente desmontable
- Versiones tiro natural, forzado o balanceado

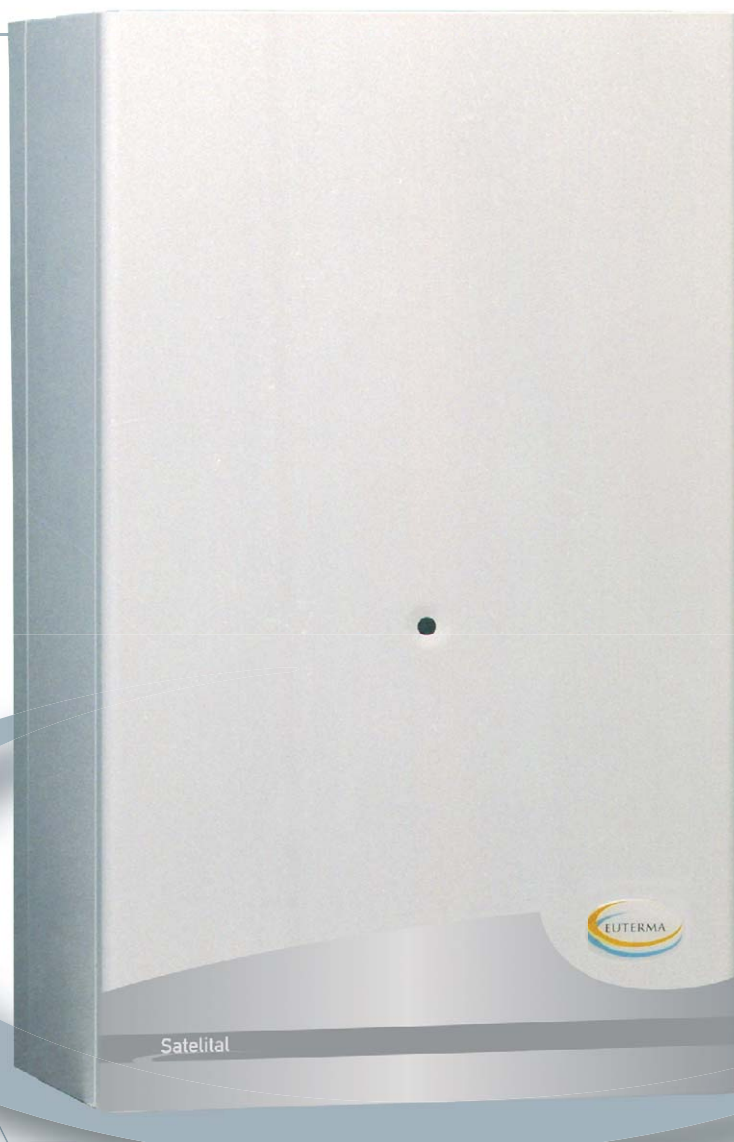

# Caldera mural solo calefacción Satelital

R21s Sat

R25s Sat


R33s Sat



Potencia térmica nominal	Kcal/h (KW)	21400	27100	33100
Potencia térmica reducida	Kcal/h (KW)	8200	10300	12300
Potencia térmica útil nominal	Kcal/h (KW)	19800	25000	31000
Potencia térmica útil reducida	Kcal/h (KW)	7400	9500	11000
Potencia térmica en a.c.s.	Kcal/h (KW)	-	-	-
Rendimiento térmico útil al 100%	%	92.2	92.2	92.2
Caudal máximo servicio continuo ( $\Delta t$ 30° C)	lt./min.	-	-	-
Caudal máximo servicio continuo ( $\Delta t$ 25° C)	lt./min.	-	-	-
Presión dinámica mínima circuito sanitario	bar	-	-	-
Caudal mínimo a.c.s.	lt./min.	-	-	-
Capacidad vaso de expansión	lt.	6	6	6
Presión máxima circuito sanitario	bar	-	-	-
Presión máxima circuito calefacción	bar	3	3	3
Temperatura máx. de trabajo	°C	80	80	80


Versiones Mini y Mini solo calefacción: encendido electrónico, tiro natural, tiro forzado y tiro balanceado en sus tres modelos (excepto modelo R33 que solo viene tiro natural y tiro forzado)

## Dimensiones Principales

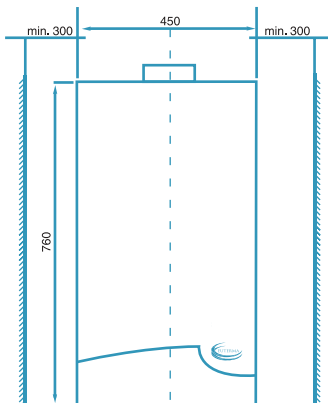

Las cotas de las dimensiones principales de la caldera y de la Plantilla de instalación son en mm.

### PLANTILLA DE INSTALACION




#### LEYENDA

E- Entrada agua fría  
G- Toma de gas  
R- Retorno calefacción  
I- Ida calefacción

ENTRADA DE AGUA	GAS	INSTALACION	
E	G	R	I
1/2"	3/4"	3/4"	3/4"


### VERSION TIRO NATURAL

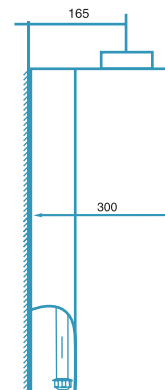

#### SALIDA DE HUMOS

R21	R25	R33
A=5"		

### VERSION TIRO FORZADA

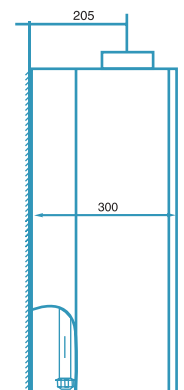

#### SALIDA DE HUMOS

R21F - R25F - R33F	R21TB - R25TB
A=60 mm.	A=60 /100mm.

**GARANTIA**  
EUTERMA



**COMPROMISO DE CALIDAD**

Para obtener más información, visitenos en:  
[www.eutermasa.com.ar](http://www.eutermasa.com.ar)

"Euterma S.A. se reserva el derecho de modificar las características del equipamiento sin previo aviso"



República Argentina 2183/87  
B1822ARA Valentín Alsina - Buenos Aires - Argentina  
Tel.: 54-11-4218-3033 - Fax: 54-11-4228-4915  
e-mail: [ventas@eutermasa.com.ar](mailto:ventas@eutermasa.com.ar)