


# NFP8/NFX8 / Piso-Techo

- Instalación Vertical (Piso) u Horizontal (Techo)
- Air-Swing multidireccional
- Control Remoto inalámbrico
- Encendido y apagado desde el equipo
- Unidad súper silenciosa
- Auto restart
- Unidad exterior de flujo vertical
- Compresor hermético para unidades 036 y 048
- Compresor Scroll de alta eficiencia para unidad 060
- Accesorio: Kit para baja temperatura exterior



Izquierda - Derecha

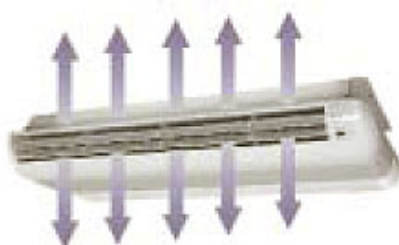

Arriba - Abajo



Gama Piso - Techo de 3, 5 y 6tr., por sus características específicas de instalación poseen gran alcance del aire de impulsión y su flujo de aire automático en 4 direcciones, es muy apropiado para sectores como, cafeterías, restaurantes, salones, así como para lugares públicos, tiendas, etc.



NFP8 SERIES R-22

NFP8 036 E

NFP8 036 G

NFP8 048 G

NFP8 060 G

NFX8 SERIES R-22

NFX8 036 E

NFX8 036 G

NFX8 048 G

NFX8 060 G

## Características Técnicas

		NFP8 036 E	NFP8 036 G	NFP8 048 G	NFP8 060 G
<b>CAPACIDAD NOMINAL</b>	T <sub>r</sub>	3	3	5	6
Capacidad compresor	Btu/h	38.000	38.000	53.000	68.000
<b>Unidad Interior</b>					
Caudal de aire (alta-media-baja)	m <sup>3</sup> /h	2040 / - / -	2040 / - / -	2720 / - / -	3400 / - / -
Nivel de Ruido (alta-media-baja)	dB(A)	44 / 42 / 39	44 / 42 / 39	46 / 43 / 41	47 / 45 / 42
Dimensiones (ancho-alto-prof.)	mm	1610 x 240 x 640	1610 x 240 x 640	1610 x 240 x 640	1910 x 240 x 640
Peso	Kg	60	60	63	74
<b>Unidad Exterior</b>					
Tipo de compresor		Hermético	Hermético	Hermético	Scroll
Nivel de Ruido	dB(A)	70	63	65	69
Dimensiones (ancho-alto-prof.)	mm	572 x 673 x 572	572 x 673 x 572	775 x 673 x 775	775 x 673 x 775
Peso	Kg	77	77	85	98
<b>Datos Eléctricos y de Interc.</b>					
Consumo Nominal (calor / frío)	Watt/h	3527	3569	4639	5610
Corr. de Func. (calor / frío)	Amp	15,3	6 x 3	8,9 x 3	11,7 x 3
Fusible	Amp	30	15	20	25
Suministro Eléctrico	V / ph / Hz	230 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Cables de Interconexión*	mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 + 2 x 0,5	5 x 2,5 + 2 x 0,5	5 x 2,5 + 2 x 0,5	5 x 2,5 + 2 x 0,5
Líquido - Succión	Pulg.	3/8" - 3/4"	3/8" - 3/4"	3/8" - 7/8"	3/8" - 7/8"
Largo de Interc. / dif. en altura	m	50 / 15	50 / 15	50 / 15	50 / 15

(\* ) Dato unidades frío/calor, para las unidades frío 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>.