




Room Top Diet

Sistema Split de Aire Acondicionado

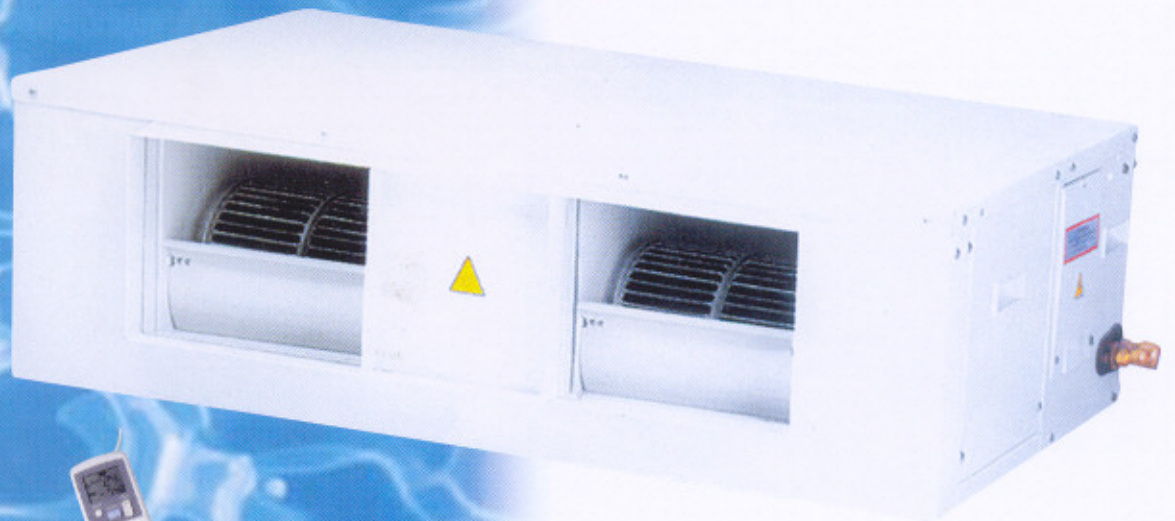

It's a cool World!

CERTIFIED
ISO 9002



Approved by the Council
for Accreditation (UKAS)



MINISPLIT ROOM TOP DIET

Sistema Split de Aire Acondicionado

MODELO		Unidad interior	MAC/MAH					
			18	25	35	45	55	65
Capacidad nominal		Unidad exterior	MOC-MOH					
			18	25	35	45	55	65
Frio	TR		1,5	2	3	4	5	6
	Calor	kcal/h	4,670	6,500	8,200	10,800	13,300	15,392
Compresor		Tipo	Rotary/Recip.			Reciprocante		
Refrigerante			R-22					
Dispositivo de expansión			Tubo capilar			Rectrictor		
Alimentación		V / F / Hz	220-240/1/50 o 380-415/3/50					
		F	1	1	3	1	3	3
Consumo		kW	1.92	2.91	2.84	3.6	3.53	4.95
Corriente nominal		A	8.89	13.8	6.0	17.6	7.97	10.0
Caudal de aire interior		m ³ /h	1,170	1,380	1,700	2,500	3,000	3,780
		CFM	690	810	1,000	1,470	1,760	2,224
Nivel sonoro	Interior	dBA	27/32/35	33/36/39	39/40/41	41/43/44	39/41/43	50/53/55
	Exterior		57	57	58	60	63	64
Control			Alámbrico con Display LCD					
Dimensiones	Interior/Exterior	Alto (mm)	305/590	305/696	325/900	350/1,142	350/1,142	400/1,143
		Ancho (mm)	845/820	897/850	962/850	1,102/850	1,400/1,060	1,404/1,060
		Prof. (mm)	532/280	567/287	628/285	640/285	640/345	660/345
Peso	Interior	kgs	32	51	53	66	88	73
	Exterior		64	68	85	90	109	112
Cañería	Tipo de conexión		Flare and Nuts					
	Tamaño	Succión	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
		Líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"



Wired Control



Ducted installation



Quiet

PRODUCTO

- Apto para instalaciones con ductos o a boca libre
- Amplio rango de capacidades
- Contrapresión disponible de 50 a 110 Pa (modelos 18 a 55)
- Contrapresión disponible de 118 a 208 Pa para modelo 65




CONTROL


- Control remoto alámbrico
- 5 modos de operación
- Selección de velocidad del ventilador
- Timer
- Display LCD



MA 18-55

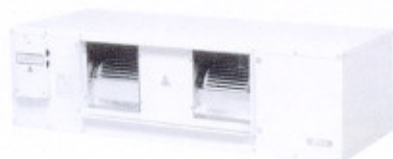

MA 65-66



UNIDAD CONDENSADORA

- Operación silenciosa
- Ventilador de alta eficiencia

04/02-01

El fabricante se reserva el derecho de proceder a cualquier modificación sin previo aviso.

