

CALDERA BAJO MESADA DIGITAL M60 - SOLO CALEFACCIÓN



LA PRIMERA CALDERA DIGITAL DE AMÉRICA LATINA

- Dimensiones reducidas:
Ancho: 40,5 cm Profundidad: 81 cm Altura: 90 cm
- Encendido suave y progresivo
- Funcionamiento silencioso
- Regulación digital de la temperatura del agua del circuito de calefacción
- Indicación digital de la temperatura del agua del circuito de calefacción
 - Indicador digital de anomalías de funcionamiento
 - Versión especial para piso radiante con limitador de temperatura
- Opción instalación de calderas en paralelo llevando la potencia a más de 100.000 kcal/ h



Modelos y Características de Caldera Digital M60


Modelo	Salida de Humos	Potencia con Modulación (kcal/h)	Sistema
DIGITAL M60	Tiro Natural	16.000 / 61.000	Radiador/Fan Coil
DIGITAL M60P	Tiro Natural	16.000 / 61.000	Piso Radiante

- En todos los modelos disponemos de la versión CITY de 19.800 kcal/h de potencia consumida


• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIGITAL M60 •

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Quemadores modulantes multigas de acero inoxidable. • Bomba circular de tres velocidades con purgador de aire. • Tanque de expansión cerrado incorporado. <ul style="list-style-type: none"> • Termostato limite de temperatura del intercambiador de calor. <ul style="list-style-type: none"> • Manómetro. | <ul style="list-style-type: none"> • Presostato de agua con bloqueo total de funcionamiento. <ul style="list-style-type: none"> • Control de tiraje de productos de combustión. <ul style="list-style-type: none"> • Grifo de llenado. • Válvula de purga de aire automática • Conexión para termostato de ambiente. • Conexión para sonda anticipadora de piso radiante. • Postcirculación de bomba circuladora. |
|--|--|

• Detalle y Medidas de Caldera DIGITAL M60 •

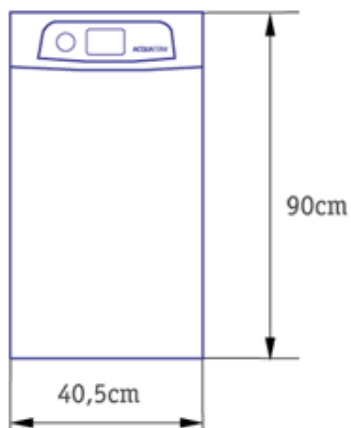

• Encendido Automático 9 • Apta para Instalaciones de Sistemas:

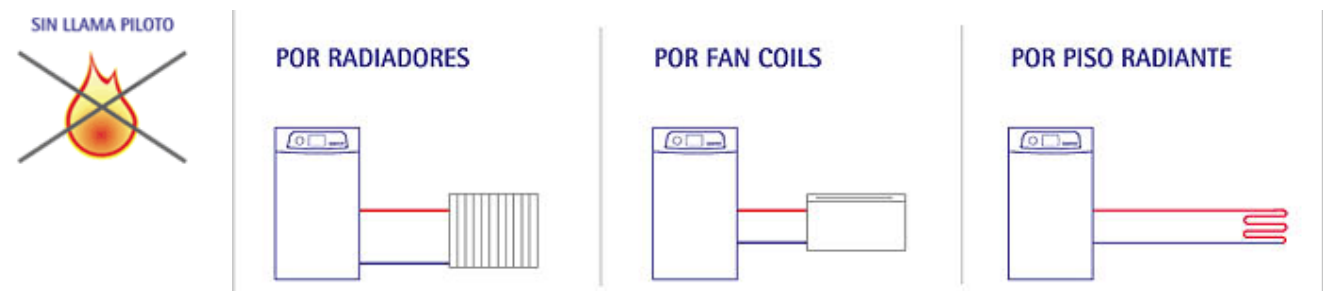

• Potencia Automática Variable desde 16.000 a 61.000 kcal/h

